



Cold Cabinet Standard

KONDENSATPUMPE

Die robuste Kondensatpumpe mit Behälter aus Edelstahl fördert mit hoher Fördermenge und -höhe Abtauwasser zum Abfluß.



Max. Förderleistung 225 l/h




Max. Förderhöhe 35 m
(Förderleistung 10 l/h)

Hauptmerkmale

- Großer Behälter
- Edelstahlgehäuse
- Sofort einsatzbereit


Eignung

- Ein und mehrere Kühlgeräte, OEM
- **Ideal für...** Mehrere Kühlgeräte

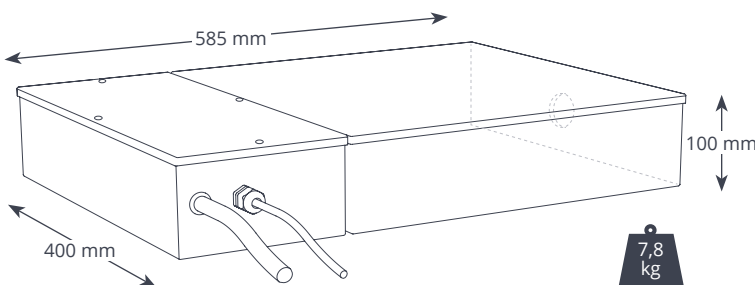

TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50Hz

Max. Förderleistung	225 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. Förderhöhe rec.	35 m
Fassungsvermögen des Tanks	11 l
Geräuschpegel @ 1 m	60 dB(A)
Versorgungsspannung	230 VCA, 50-60 Hz, 0,38 A
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	Appareil I
Max. Anschlussleistung	Entfällt
Max. Umgebungstemperatur	40 °C (104 °F)
Zulauf / Ablauf	Zulauf 50 mm Ablauf 10 mm
IP-Schutz	IP21
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Thermischer Schutz	✓
Vollständig vergossen	Entfällt
Selbstansaugend	Entfällt

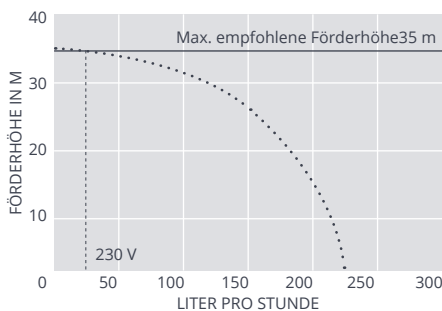

BESTELLDATEN

Cold Cabinet Standard FP2120

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung		Artikel-Nr.
1 A Sicherung		FP2620
Ablaufstutzen selbstdichtend		FP2038
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)		AX5101



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

LIEFERUMFANG

- Cold Cabinet Standard Pumpe
- 2 m ansteckbares Netzkabel
- Gerader Metallverbinder incl Befestigungsschellen
- 1 1/2" Anschluss (für Abflussrohr mit 40 mm ID)*
- Installationshandbuch



Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com