



Mac 4 L & 10 L

KONDENSATPUMPE

Ausgelegt für die Entsorgung von Abtauwasser aus mehreren Kühlregalen. Das integrierte Schneidrad verhindert das Verstopfen der Pumpe und verlängert so die Wartungsintervalle.



Max. Förderleistung 780 l/h




Max. Förderhöhe 8,5 m
(Förderleistung 80 l/h)

Hauptmerkmale

- Integriertes Schneidrad
- Hoher Durchsatz & Förderhöhe
- Sicherheitsschalter für zu hohen Füllstand


Eignung

- Ein und mehrere Kühlgeräte
- **ideal für...** das Entfernen von Lebensmittelresten, die die Pumpe verstopfen könnten

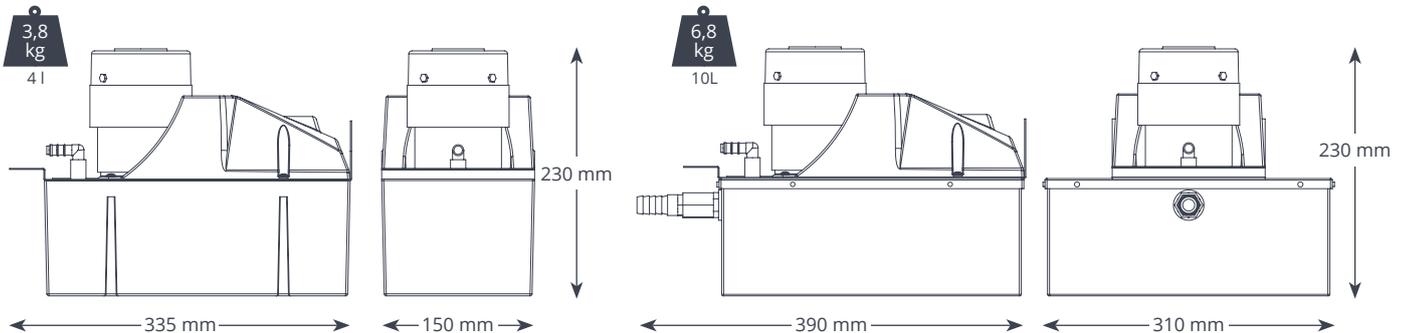

TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50Hz

Max. Förderleistung	780 l/h (Förderleistung 0 m)
Max. Förderhöhe	8,5 m
Fassungsvermögen des Tanks	4 L & 10 l
Geräuschpegel @ 1 m	64 dB(A)
Versorgungsspannung	230 VCA, 0,38 A, 50/60Hz
Auslegung	Getaktet
Gerätekategorie	Appareil I
Max. Anschlussleistung	Entfällt
Max. Umgebungstemperatur	40 °C (104 °F)
Zulauf / Ablauf	2x Zulauf 40 & 55 mm Ablauf 10 mm
IP-Schutz	Mac 10 L: 3/4" Tüllenanschluß
Sicherheitsschalter	4 L & 10 L : IP21
Thermischer Schutz	3,0 A, normalerweise fermé
Selbstansaugend	Entfällt

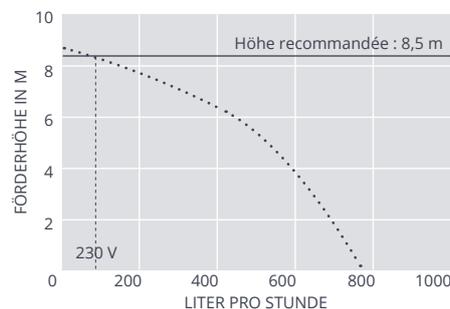

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung		Artikel-Nr.
1 A Sicherung		FP2620
Ablaufstutzen selbstdichtend		FP2038
Tube semi rigide 3/8" (10 mm)		AX5101



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

BESTELLDATEN

Mac 4 l	FP2305
Mac 10 l	FP2307

Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com

LIEFERUMFANG

Pompe Macerator 4 L ou 10 L (y compris le câble d'alimentation de 2 m) • Notice d'installation